



Ponorné kalové nerezové čerpadlo WQ 10-10-0,55 SEPTIK



Použití:

Ponorné kalové nerezové čerpadlo WQ je určeno pro čerpání agresivních odpadních vod, kalů, splašků, apod. přičemž teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 35o C, měrnou hmotnost 1,1 kg/dm³ a hodnota pH musí být v rozsahu 4 - 10.

Konstrukce:



- Čerpadla v provedení 230V jsou standardně dodávána včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované v čerpadle, 10 m kabelu, plováku, vidlice.
- Pryžové vývodky síťového kabelu a kabelu plováku jsou demontovatelné a zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu.
- Motor je suchý, chlazený okolní kapalinou. Rozběh motoru je zajišťován pomocí kondenzátoru.
- Dvojitá mechanická ucpávka CE/CA – SiC/SiC se vyznačuje vysokou odolností proti otěru. Z důvodu mazání a chlazení je mechanická ucpávka v olejové komoře.

Materiálové provedení:

Víko čerpadla	- nerez ocel ČSN 17240
Spirála, těleso čerpadla	- nerez ocel ČSN 17240
Sací kus	- nerez ocel ČSN 17240
Horní ložiskové těleso	- šedá litina ČSN 422420
Dolní ložiskové těleso	- šedá litina ČSN 422420
Oběžné kolo	- nerez ocel ČSN 17240
Hřídel	- nerez ocel ČSN 17240
Mechanická ucpávka	- dvojitá v olejové komoře - polovina MU od motoru CE/CA - polovina MU od ob. kola SiC/SiC

Technické údaje:

Max. dopravní množství	4,2 l/s
Max. dopravní výška	8 m
Výkon motoru	550 W
Napětí / Kmitočet	230V / 50Hz
Max. jistící proud	4,6 A
Hmotnost	9 kg
Rozměry	350x237 mm
Síťový kabel	10 m H07 RNF 3G1
Max. ponor	10 m

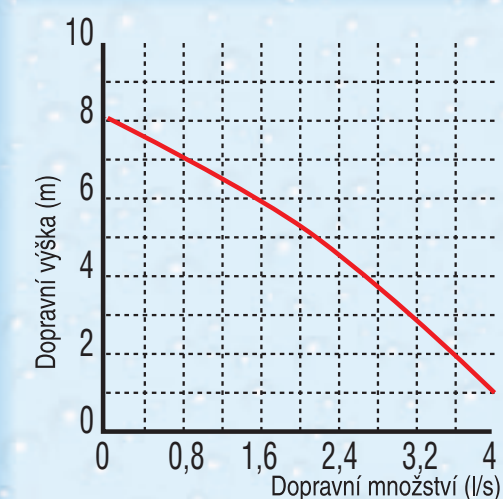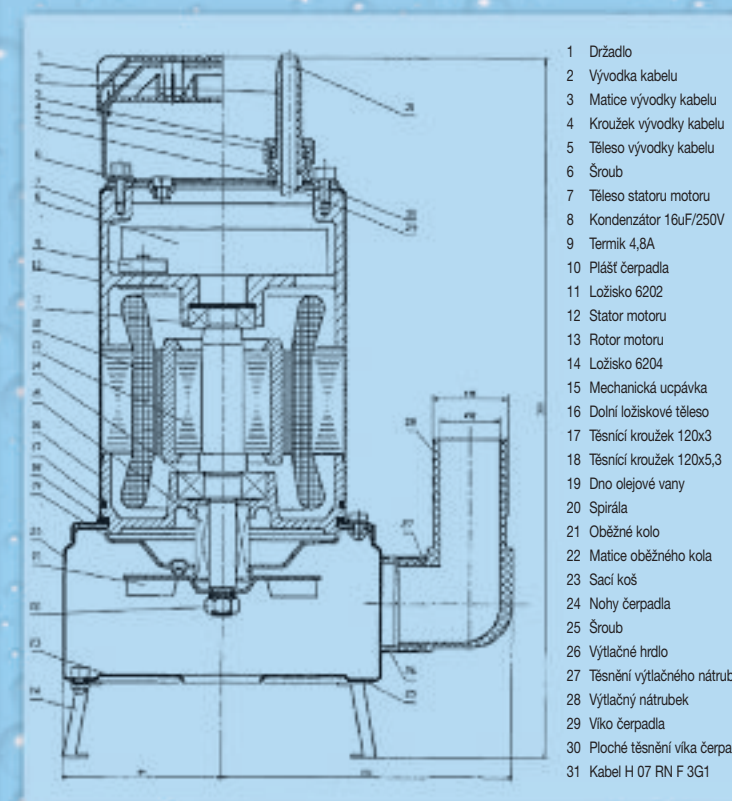

ČERPADLA KOPRO s.r.o.
Mostkovice 232
798 02 Mostkovice
tel./fax 582 362 752
www.kopro.cz

Váš prodejce